

ICS 59. 120. 30  
W 90



# 中华人民共和国国家标准

GB/T 24348.1—2009

## 纺织机械与附件 箕 第1部分：胶粘线扎箕的尺寸和标记

Textile machinery and accessories—Reeds—  
Part 1: Dimensions and designation of pitch bound reeds

(ISO 366-1:1988, Textile machinery and accessories—Reeds—  
Part 1: Pitch bound reeds—Dimensions, MOD)

2009-09-30 发布

2010-02-01 实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局  
中国国家标准化管理委员会 发布

数码防伪



## 前　　言

GB/T 24348《纺织机械与附件 箍》分为 5 个部分：

- 第 1 部分：胶粘线扎箍的尺寸和标记；
- 第 2 部分：平板梁金属丝扎箍的尺寸和标记；
- 第 3 部分：双弹性梁金属丝扎箍的尺寸和标记；
- 第 4 部分：树脂固化金属丝扎箍的尺寸和标记；
- 第 5 部分：槽形梁的尺寸和标记。

本部分为 GB/T 24348 的第 1 部分。

本部分修改采用 ISO 366-1:1988《纺织机械与附件 箍 第 1 部分：胶粘线扎箍的尺寸》(英文版)。

本部分根据 ISO 366-1:1988 重新起草，与 ISO 366-1:1988 的技术性差异为：

- 删去图 1 中对尺寸的文字性描述，即将“箍总宽”改为“B”，“有效箍宽”改为“ $B_N$ ”，“箍内高”改为“e”，“箍边宽”改为“f”，“h”改为“ $h_1$ ”，并增加对应的图注；
- 增加“3 标记”一章。

上述技术性差异的原因是：为了弥补 ISO 366-1:1988 的缺陷，保证系列标准的协调一致性，避免概念混乱，便于使用。

为便于使用，本部分对 ISO 366-1:1988 作了下列编辑性修改：

- a) “ISO 366”一词改为“GB/T 24348”；
- b) 删去 ISO 366-1:1988 的前言和引言；
- c) 增加图题“图 1 胶粘线扎箍”，增加图注标题“基本尺寸”，图注中尺寸代号与对应名称之间的等号“=”改为破折号“——”，在名称后增加标点符号；
- d) 增加表题“表 1 胶粘线扎箍的基本尺寸”，表 1 中打“×”方格改为涂灰，并增加表注“灰色区域为推荐的尺寸规格”；
- e) 用小数点符号“.”代替作为小数点符号的“，”。

本部分由中国纺织工业协会提出。

本部分由全国纺织机械与附件标准化技术委员会归口。

本部分起草单位：常州钢筘有限公司、绍兴市水富纺织器材有限公司、绍兴县鼎丰纺织器材有限公司、陕西纺织器材研究所。

本部分主要起草人：赵玉生、秋黎凤、施越浩、倪克岗、诸水夫、丁国胜、余定泉、淡培霞。



# 纺织机械与附件 箱

## 第1部分:胶粘线扎箱的尺寸和标记


### 1 范围

GB/T 24348 的本部分规定了纺织工业用胶粘线扎箱的基本尺寸。

本部分适用于有梭织机用胶粘线扎箱。

### 2 尺寸

胶粘线扎箱的基本尺寸见图 1、表 1。

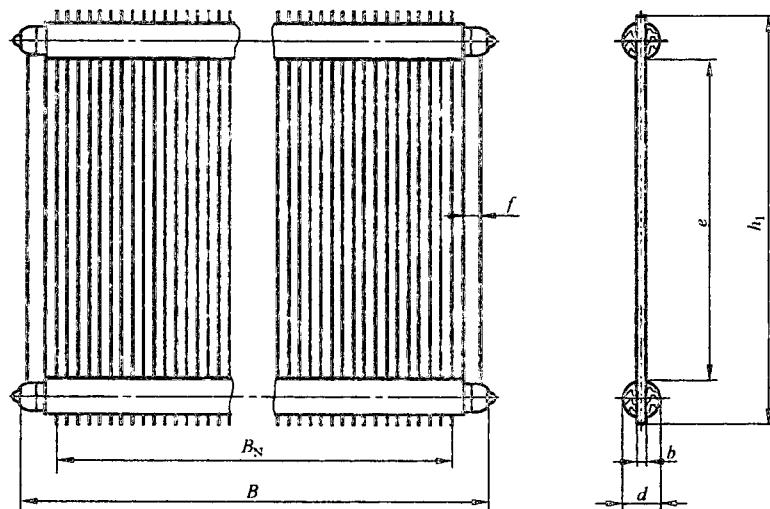

基本尺寸:

B——箱总宽;

B<sub>N</sub>——有效箱宽;

b——箱齿宽;

d——箱梁厚;

e——箱内高;

h<sub>1</sub>——箱总高;

f——箱边宽。

图 1 胶粘线扎箱

表 1 胶粘线扎箱的基本尺寸

单位为毫米

<i>b</i>	(2.5)	3	4	5	6	8	10	12
<i>d</i>	14	15	16	17	18	20	22	24
<i>h</i> <sub>1</sub>	110							
	120							
	130							
	140							
	150							
	160							
	180							
	200							
	220							
	240							
括号内数值应尽可能不使用。								
注：灰色区域为推荐的尺寸规格。								

### 3 标记

胶粘线扎箱的标记应依次包括下列内容：

- a) “胶粘线扎箱”；
- b) GB/T 24348 的本部分编号, 即 GB/T 24348. 1;
- c) 箱内高 *e*, 单位为毫米;
- d) 箱总高 *h*<sub>1</sub>, 单位为毫米;
- e) 箱梁厚 *d*, 单位为毫米;
- f) 箱齿宽 *b*, 单位为毫米。

示例：

箱总高 *h*<sub>1</sub>=120 mm, 箱梁厚 *d*=16 mm, 箱齿宽 *b*=4 mm 的箱应标记为：

胶粘线扎箱 GB/T 24348. 1-120×16×4



中华人民共和国  
国家标准  
纺织机械与附件 第  
第1部分：胶粘线扎箱的尺寸和标记

GB/T 24348.1—2009

\*

中国标准出版社出版发行  
北京复兴门外三里河北街16号  
邮政编码：100045

网址 [www.spc.net.cn](http://www.spc.net.cn)  
电话：68523946 68517548  
中国标准出版社秦皇岛印刷厂印刷  
各地新华书店经销

\*

开本 880×1230 1/16 印张 0.5 字数 6千字  
2009年11月第一版 2009年11月第一次印刷

\*

书号：155066·1-39077 定价 14.00 元

如有印装差错 由本社发行中心调换  
版权所有 侵权必究  
举报电话：(010)68533533



GB/T 24348.1-2009